12 AÑOS
Creciendo Juntos
2010-2022

**Proporcionamos Soluciones industriales para personas y empresas**

# MOTORES DIESEL

| MODELO | SL226T-4D1 | SL226TA-6D1 |
|---|---|---|
| TIPO | EN LINEA, 4TIEMPOS, REFRIGERADOS POR AGUA, INYECCIÓN DIRECTA | |
| No. DE CILINDROS | 4 | 6 |
| POTENCIA MÁXIMA | 101 hp / 76 kw | 199 hp / 149 kw |
| POTENCIA CONTINUA | 92 hp / 69 kw | 181 hp / 135 kw |
| ALIMENTACIÓN | TURBO CARGADOS | TURBO-INTERCOOLER |
| DIÁMETRO x CARRERA | **105X 120 mm** | |
| DESPLAZAMIENTO | 4.156 c.c. | 6.234 C.C. |
| CONSUMO Mínimo ACPM | 208 g/kw-h | 205 g/kw-h |
| CAPACIDAD ACEITE | 9L | 13L |
| TIPO DE GOBERNADOR | MECÁNICO | |
| VELOCIDAD | 1800 rpm | |
| VELOCIDAD DE RALENTI | 800 ± 50 rpm | |
| VELOCIDAD DEL PISTÓN | 7,2 m/s | |
| NIVEL DE RUIDO | <11O dB | |
| SISTEMA DE ARRANQUE | ELÉCTRICO 24 VDC | |
| LUBRICACIÓN | FORZADA POR BOMBA | |
| REFRIGERACIÓN | POR AGUA - SISTEMA CERRADO CON RADIADOR | |
| ROTACIÓN | CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ | |
| TIPO DE ACOPLE | SAE 3 - DIÁMETRO DE VOLANTE 11.5 PULGADAS | |
| PESO SECO | 570 kg | 780 kg |


**Los productos originales pueden variar ligeramente respecto a las fotos. La información en esta ficha está sujeta a cambios sin previo aviso.**


## motores diesel

cumple con las normas de calidad y confiabilidad establecidas por la industria alemana para motores diesel refrigerados por agua. Los motores están construidos en configuraciones de 4 y 6 cilindros, aspirados o turbo alimentados y cubren una amplia gama de potencia que va desde 40.7kw(54hp) hasta 199 hp / 149 kw a 1800 rpm.

**PANEL DE CONTROL**





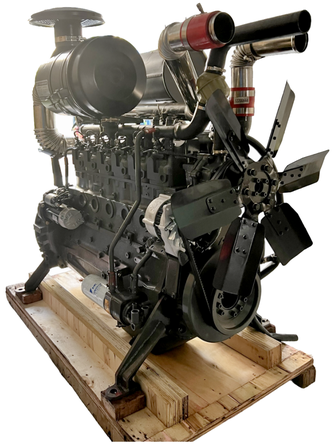**Incluyen:**

Sensores
Radiador, alternador
Motor de arranque
Panel de control digital
Cableado
escape
Filtro de Aire
Solenoide

- Medidor de revoluciones (rpm) Tacómetro.
- Medidor de tiempo de operación (horas) Horómetro.
- Medidor de presión de aceite.
- Medidor de temperatura del aceite.
- Medidor de temperatura del agua.

**Usos como Generadores Eléctricos y Motobombas:**





**PBX:** (+57) 60(4)4488471
**www.Solucionesypartes.com**
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
@sypartes